

モータ式高所揚水型洗浄機

ST-Mシリーズ

flutech
水が人の力になる

大型ステンレスタンク装備 建設現場での洗浄に最適



特徴

- オートストップ機能付
ガンを離すとモータが自動停止
- 濁水停止機能付きにより、空転防止
- 一点吊フック、大径車輪で移動・運搬が便利
- 二段積み保管が可能
- ラインストレナー内蔵でポンプの耐久性向上
- ポンプとエンジンがカップリングでつながり、メンテナンス性向上
- ステンレスタンクを採用し、サビによるトラブル解消



〈付属品〉



水道直結ホース5m

〈セット品付属品〉



洗浄ホース10m・20mまたは30m



タービンガンズル (OR付き)



タービンガン(4P-P25-LM25)

POINT!!



仕様

型式	ST630M		ST930M	
周波数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
吐出圧力	7MPa	6MPa	10MPa	9MPa
最大吐出量	25ℓ/min	30ℓ/min	25ℓ/min	30ℓ/min
モータ	全閉外扇型 4P 200V IE3		全閉外扇型 4P 200V リットルシフト	
	3.7kW		5.5kW	
定格電流	18.2A		24.4A	
過電流保護	マグネットスイッチ (サーマル付)			
ポンプ方式	三連プランジャ			
ポンプ型式	MW3HP60B			
調圧装置	背圧式アンローダ			
給水方式	水道直結方式 (リザーブタンク70L + 止水フロート)			
給水口	G1/2M			
吐出口	黄銅カブラソケット4T5F		高圧SUS カブラソケット4T5F	
動力駆動方式	カップリング直結			
外観寸法	1070L×608W×830H			
製品質量	110kg		114kg	




標準付属品

型式	本体	ST630M			ST930M		
仕様		セット10	セット20	セット30	セット10	セット20	セット30
給水ホース		水道直結ホース5m(継手1/2)					
洗浄ホース	-	12M×10m (BS4T)	12M×20m (BS4T)	12M×30m (BS4T)	12MS×10m (SUS4T)	12MS×20m (SUS4T)	12MS×30m (SUS4T)
洗浄ガン	-	タービンガン4P-P25-LM25					
洗浄ノズル	-	タービンガンノズルφ2.0/φ2.3(50Hz/60Hz)			タービンガンノズルφ1.8/φ2.0(50Hz/60Hz)		

その他オプション

ジャンクションバルブ

- 建設現場等で上層階への揚水・各階への取り回しが可能

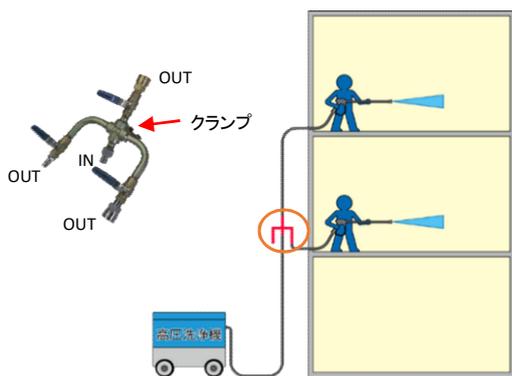

ツイン吸余水ホース+吸水フィルタ

- 付け替えることで外部水源から吸水できます



※ツイン吸余水ホースには吸水フィルターを必ず付けてご使用ください

延長ホース



※4Tカブラ付きをご使用ください

ホースドラム 1/2HD



●本カタログの仕様および寸法は予告なく変更することがあります。 ●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

フルテック株式会社 新明和グループ

本社 〒433-8118 静岡県浜松市中央区高丘西1-17-55
 TEL: 053-438-3131 FAX: 053-438-3130
 東京営業所 TEL: 042-370-2081 FAX: 042-370-2082
 名古屋営業所 TEL: 052-228-3536 FAX: 052-228-4836
 大阪営業所 TEL: 072-276-4990 FAX: 072-276-4991
 福岡営業所 TEL: 0940-72-4950 FAX: 0940-72-4955
 ホームページアドレス: <http://www.flutech.co.jp>

お問い合わせは